

# BÂCHE À BULLES

service.client@direct-filet.com  
04 42 46 09 13

9h - 12h et 14h - 17h -  
Du Lundi au Vendredi

30 avenue de Bruxelles -  
ZI les Estroublans - 13127 Vitrolles

 **Direct-Filet.com**  
La qualité Pro pour tous

# PRISE DE MESURE

## CARRÉ OU RECTANGLE


- Prenez les mesures intérieures du bassin de bord à bord. Longueur et largeur pour les formes rectangulaires.
- **S'il y a une découpe pour l'échelle.** Prenez les dimensions de la découpe à effectuer autour de l'échelle. Ainsi que la distance à laquelle se trouve l'échelle des bords du bassin.

## RONDE

- Prenez le diamètre intérieure du bassin de bord à bord

## AVEC ESCALIER ROMAN

- Prenez les mesures intérieures du bassin de bord à bord
- De l'ouverture et la distance entre le bord de l'escalier et la fin

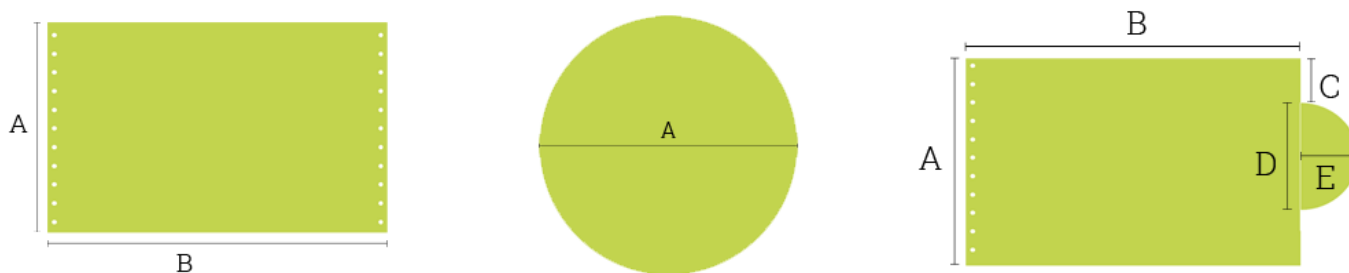

## FORME SPÉCIFIQUE

Pour toute demande de forme spécifique, envoyez-nous un plan de votre piscine avec toutes les dimensions nécessaires. Nous vous enverrons alors une proposition à nous retourner signée avec le règlement. Nous lancerons alors la production de la bâche.

**Attention, il y a un surcoût de fabrication pour les formes libres, Ovoïdes, ou triangulation-gabarit.**

## UN RETRAIT ?

Nous fabriquons avec les dimensions exactes que vous nous donnez, il n'y a donc aucun retrait d'effectué. Si toutefois, vous avez des margelles plus ou moins rentrantes qui pourraient entraîner une détérioration de la bâche, précisez-nous le retrait que vous souhaitez effectuer.

# LES FINITIONS

Nos couvertures d'été sont dotées d'excellentes finitions. Elles sont **bordées sur les 4 côtés** pour assurer un meilleur renfort ainsi qu'une rigidité parfaite de la bâche.

Des **oeillets en inox** sont positionnés sur les 2 largeurs et donc aux 4 coins afin de pouvoir relier la bâche à l'enrouleur.

Si vous avez des escaliers roman, une seule largeur sera dotée d'oeillets.

Des sanglettes sont livrées avec la bâche à bulles afin de relier la bâche à l'enrouleur. Aussi pour les remplacer vous pouvez commander les sandow de liaison sur notre site Internet.

En option, il est possible d'avoir le boudin ramasse feuilles, afin de rabattre toutes les feuilles vers l'enrouleur et éviter qu'elles ne tombent dans l'eau.

Mais aussi la bache de protection qui s'installe autour de l'enrouleur quand la couverture d'été est hors de l'eau. Ainsi, elle est protégée des rayons solaires.

# LES ACCESSOIRES

## SANDOW DE LIAISON

Le sandow de liaison permet de relier la bâche à bulles à l'enrouleur. Il assure une installation facile. Les deux extrémités se terminent avec le même embout. Un côté qui se bloque dans l'oeillet et l'autre dans le rail de l'enrouleur.



# L'ENTRETIEN DE LA BÂCHE

## L'ENTRETIEN

- Bien positionner la bâche à bulles. Sur la surface de l'eau, les bulles dans l'eau et la face lisse visible.
- Enlevez régulièrement, à l'aide d'un tuyau d'arrosage, les feuilles ou petits insectes qui tombent sur la bâche
- Surveillez fréquemment le pH de votre piscine. Un pH trop acide réduit la durée de vie de la bâche
- Rincez à l'eau claire les deux côtés de la bâche avant de la retirer

## Retirez la bâche du bassin quand :

- La température dépasse 30°C
- Vous procédez à une chloration choc durant les 48h. *La teneur en chlore ne doit pas dépasser 1PPM*

## Utilisez un enrouleur :

- Pour la manipuler plus facilement sans risquez d'abimer les bulles
- Utilisez une bache de protection pour la protéger des rayons solaires

## LES INTERDICTIONS

- Ne laissez pas la couverture d'été durant l'hiver
- Ne pliez pas la bâche les bulles risquent d'éclater
- Ne marchez pas dessus
- Ne vous baignez pas lorsque la bâche et dans l'eau
- N'étendez pas la bâche en plein soleil sur votre gazon



# LA GARANTIE

## LA GARANTIE 4 SAISONS - DÉGRESSIVE

Les bâches à bulles 500 microns SOL+ GUARD et SOLIBUL sont garanties par le fabricant 4 saisons d'été dégressives. Soit au prorata avec le temps.

La garantie couvre généralement, les défauts ou vices de fabrication (assemblage, matière, coutures). Toutefois il est nécessaire d'avoir une pose des produits irréprochable.

La société de fabrication se charge de décider s'il est nécessaire d'une fabrication ou d'une réparation de la bâche à bulles.

### Sont exclues de la garantie :

- Le non-respect des conseils d'installation et d'utilisation qui entraînent une usure anormale de la bâche à bulles.
- Toutes modifications de la fabrication
- Les détériorations dues au nettoyage avec produits chimiques
- Les dégradations dues aux conditions météorologique (neige, vent violent, grêle, orage...)
- L'usure due à des frottements anormaux (margelles abrasives...)
- Les produits détériorés suite au transport. Le client doit veiller à établir des réserves ou refuser le colis auprès du transporteur.
- La détérioration de la bâche suite à une eau trop acide, non stabilisée, trop chlorée ou trop saline.

## FABRICATION FRANCAISE

Les bâches à bulles proposées sur le site Direct Filet, sont fabriquées en France. L'usine de fabrication est impliquée dans la protection de l'environnement est utilise dans la mesure du possible des matériaux recyclés ou recyclable.

Il s'agit surtout d'une très bonne qualité de travail, avec des produits homologués et assurés.



 **Direct-Filet.com**  
La qualité Pro pour tous

Direct-Filet.com est un site du groupe Filpack SA  
30 avenue de Bruxelles - ZI Les Estroublans - 13127 Vitrolles

service.client@direct-filet.com - 04 42 46 09 13  
9h - 12h et 14h - 17h - Du Lundi au Vendredi

RCS Pontoise 799 369 590 - TVA FR 92 799 369 590